


ООО Научно-производственная
фирма «ТеплоЭнергоПром»



Многофункциональная машина СТ-МЗУ

КРУГЛОГОДИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА СТ-МЗУ (МКМ) И ЕЕ МОДИФИКАЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Содержание и обслуживание техники

- Слив и восполнение гидравлических жидкостей и масел в системах
- Подогрев воздуха при предпусковом нагреве техники и аварийно-восстановительных работах
- Техническая поддержка ремонтных работ (откачка воды, накачка воздухом запорных элементов)
- Электрогенерация



Обеспечение безопасности и порядка на территории

- Контроль внешней загазованности по метану
- Противопыльная обработка территории (стрижка газонов, полив дорог)
- Создание минерализованной (противопожарной) полосы



Выполнение погрузочно-разгрузочных работ

- Перевозка и перемещение грузов с помощью передних вилок и гидроманипулятора
- Самосвальная погрузка-разгрузка
- Работы с захватами для бочек и поддонов



Оснащение

- Насос для откачки воды
- Компрессор для нагнетания воздуха
- Комплект баллонов КПГ для увеличения пробега машины и работы электрогенератора
- Рации
- Поворотный прожектор
- Прицеп г/п до 1,5 тн




КОНСТРУКЦИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАШИНЫ СТ-МЗУ

Машина повышенной маневренности

4×4 с управляемыми передними и задними колёсами

- грузоподъёмностью до **2,0-2,5 тонн**
- блокировкой передних и задних дифференциалов
- двухместной кабиной УАЗ с усиленной оцинкованной рамой
- инжекторным двигателем на метане/бензине или дизельным двигателем

Комплектация включает

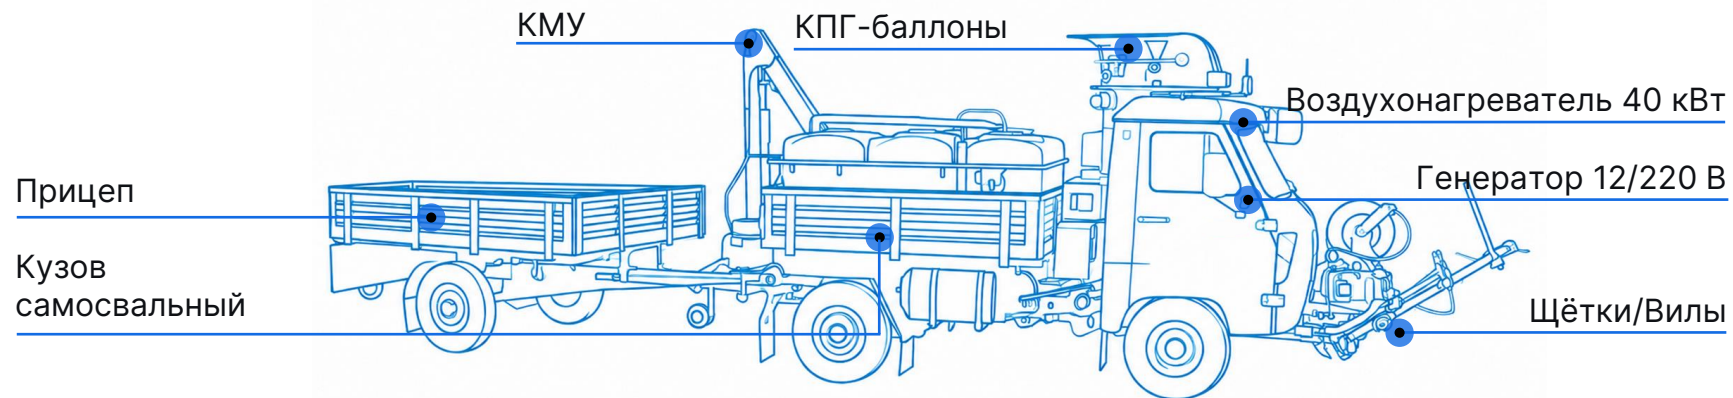

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАШИНЫ СТ-МЗУ

Количество мест

- 2

Шасси

- 4×4
- 6×6

Топливо

- газомоторное
- бензин

Точки заправки

- АНГК
- от точек отбора газа на объекте

Время работы

- 4-8 часов на одной заправке

Система безопасности

- контроль загазованности
- сигнализация

Пример комплектации

Бортовая платформа, длина	до 1800х2000 м
Грузоподъемность платформы	до 2000 кг
Гидроманипулятор, г/п преобразователь	до 1000 кг 12/220 до 18 А
Дополнительное оборудование	Крюк, стропы, фаркоп, пеналы для инструмента, поворотные фонари
Блокировка колес	+
Гидропривод навесного оборудования	+
Адаптеры навесного оборудования	+

параметры могут быть изменены по запросу



ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАШИНЫ СТ-МЗУ

100% импортозамещение — только отечественные комплектующие

На
50%

Сокращаются
инвестиционные
затраты

На
25%

Снижаются
эксплуатационные
расходы

На
50%

Снижаются
затраты на топливо

На
50%

Сокращаются
простои техники

Повышает уровень экологии,
охраны окружающей среды
и здоровья персонала



Обеспечивает безопасность
работ и охраны труда на опасном
производственном объекте



Снижает зависимость от количества
и квалификации аттестованного персонала
для работы на специализированной технике



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАШИНЫ СТ-МЗУ



Моющий агрегат
высокого давления — 70 Ват

- Горизонтальный помыв
- Боковой смыв
- Полив зеленых насаждений
- Промывка канализаций



Прицепное
подметательно-уборочное оборудование

- Ёмкость контейнера — 4 м³
- Масса перевозимых отходов — до 1 т,
- Уплотнение мусора — 2:1
- Высота разгрузки бункера — 1,7 м



Разливочная емкость
1,5 м³ для воды
или шампуня



Шнеко-роторное
оборудование
для уборки снега



Оборудование
для обслуживания
открытых
и закрытых катков



Генератор
3×400В/220В, Рн=7 кВт,
топливо — метан



Автоматизированный
поворотный отвал



Подъемники
универсальные



Передняя
поворотная щетка



Пескоразбрасывающее
оборудование



Манипулятор



Буровая установка



Средняя щетка



Самосвальный кузов



Вибропогружатель свай



Измельчитель веток



Прицеп г/п до 2 тн



Косилка



КМУ г/п до 1,0 тн,
длина стрелы 4,3 м



Мусоросборочное
оборудование



Оборудование для
жидких реагентов



Комплект баллонов
1000 л



Держатель баллонов



Инвертор 12/220В, 8А



Плуг-рыхлитель

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ МАШИНУ СТ-МЗУ

Организация _____		Контактное лицо _____	
Тел. _____		Эл. почта _____	

Базовая машина 4 × 4, блокировка дифференциалов, кабина 2 чел, поворот всех колес, бортовая платформа, г/п 2,5 т, борт 2,8 × 1,9 м, два адаптера навески	Колёсная формула ☐ 4 × 4 ☐ 6 × 6	Количество мест в кабине ☐ 2 ☐ 3
	Форма заправки метаном ☐ КПГ (CNG) ☐ Сжиженный (LNG)	

Вид топлива

☐ Метан-бензин
 ☐ Пропан-бутан-бензин
 ☐ Дизель
 ☐ Бензин

Дополнительное оборудование

☐ Фаркоп	☐ 12/220 В, 8А	☐ Прицеп г/п 2т	☐ Радиостанция 2 ед.	☐ Блок контроля загазованности	☐ Поворотный задний мост
☐ Терминал навигационной системы	☐ Воздухонагреватель 40 кВт	☐ Отвал «Бабочка»	☐ Передний прямой отвал	☐ Средний прямой отвал	☐ Передняя щётка
☐ Средняя щётка	☐ Пескоразбрасыватель	☐ Самосвальный кузов	☐ Гидроманипулятор 1,0 тн/ 4,3 кг	☐ Газонокосилка	☐ Бак 2 м³ с гребенкой и штангой
☐ Компрессор воздушный до 100л/мин, 220В	☐ Маслозаправочная и маслосливная станция на 3 насоса, давление масла до 30 МПа, 3 × 400В		☐ Генератор 3 × 400В, 6 кВт, от топлива машины	☐ Рама для баллонов сварщика-резчика	☐ Комплект баллонной КПГ 1000 л
☐ Насос для откачки воды	☐ Бокс для инструмента	☐ Плуг-рыхлитель	☐ Поворотный прожектор	☐ Кабина 3 чел.	



ООО Научно-производственная
фирма «ТеплоЭнергоПром»

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

 **8 (342) 225-07-15**

 office@tepgaz.ru

 tepgaz.ru

 618703, Пермский край,
м.о. Добрянский,
тер. Усть-Полазна, зд. 5/2



Отсканируйте
QR-код, чтобы
перейти на сайт